

【品番:010531】 200V 2HP スマッシュポンプ

高効率と通過性を兼ね備えた水中ポンプ

水中ノンクログ型 スマッシュポンプ BN 型



■用途


- 合併処理・産業排水処理プラントの処理工用。
- 下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水汚物排水用。

■特長

1. 高効率を実現！

通過性を確保しながら、
ポンプ性能の向上と省エネに貢献！

当社既存ポンプとの比較 (吐出し口径:80mm/出力:3.7kW/60Hzでの比較)

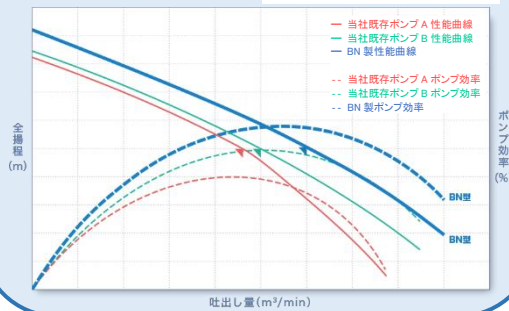

2. 通過性を確保！

スマッシュ機構によりポンプの閉塞リスクを
大幅に低減！

サクシヨンカバー

独自の形状(突起部)により、
異物が羽根車入口に
絡みつきの抑制します。

羽根車(ポス部)

先端部の傾斜により、
異物が吸込み部に
滞留するのを抑制
します。

羽根車(ブレード部)

サクシヨンカバーの突起部との
接点により、異物をポンプ内部へ押し込みます。

■仕様

(メーカー:株式会社鶴見製作所)

型	式	80BN41.5	
出	力	1.5kW	
相	・ 電 圧 (三 相)	200V	
全	揚 程	7m	
吐	出 し 量	0.7m ³ /min	
吐	出 し 口 径	80mm	
始	動 方 式	じか入	
質	量	74kg	
取	扱 液	汚水・雑排水・汚物・異物を含む液	
	液 温	0~40℃	
ポ	構 造	羽 根 車	ノンクログ
		軸 封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
	材 質	軸 受	密封玉軸受
		羽 根 車	FCD500
ケ ー シ ン グ		FC250	
	サクシヨンカバー	FCD500	
	軸 封(メカニカルシール)	SiC	
モ	種 類 ・ 極 数	乾式水中形誘導電動機・4 極	
	耐 熱 ク ラ ス	F 種	
	相 ・ 電 圧	50Hz:三相 200V 60Hz:三相 200/220V	
	保 護 装 置 (内 蔵)	サークルサーマルプロテクタ(7.5kW 以下) ミニチュアプロテクタ(11kW 以上)	
	潤 滑 油	タービン油 VG32	
	材 質	フ レ ー ム	FC200
主 軸		SUS420J2	
ケ ー ブ ル		VCT、2PNCT	
配	管 と の 接 続	JIS10K フランジ	

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

レンタルのご用命は